

RELÈ ALLO STATO SOLIDO TRIFASE SERIE SSR370 SSR370 SERIES 3 PHASE SOLID STATE RELAYS



- * Led tensione ingresso
- * Commutazione zero crossing
- * Corrente nominale 3 X 50A
- * Tensione uscita fino a 600 VAC
- * Tensione ingresso 4-32 VDC o 90-280 VAC
- * Isolamento ingresso uscita 5000 V
- * Tensione di picco fino a 1200 V
- * Protezione da sovratensioni integrata con varistore
- * Montaggio a pannello
- * Input voltage led
- * Zero crossing switching
- * Rated operational current 3 X 50A
- * Output voltage up to 600 V
- * Control voltage range 4-32 VDC or 90-280 VAC
- * Peak voltage up to 1200 V
- * 5000V input-output insulation
- * Integrated voltage transient protection with varistor
- * Panel mounting

TABELLA SELEZIONE - SELECTION TABLE

Corrente di uscita Output current	Tensione di uscita Output voltage	Tensione di ingresso Input voltage	Modello Model
3x50A ** (AC51 - 40°C) con dissipazione 0,55 °C/W - with 0,55 °C/W dissipation	48 - 600 VAC 50/60Hz	4 - 32 VDC	SSR370-50600AS
3x15A ** (AC53 - 40°C) Senza dissipazione - Without dissipation		90 - 280 VAC 50/60Hz	SSR370-50600CS

I valori di corrente di uscita si riferiscono a SSR montati su dissipatore di calore. Per SSR con dissipatore integrato fare riferimento a "SSR370H" - a pagina 128. Per necessità di un dissipatore diverso siete pregati di contattare il servizio assistenza di EL.CO.
Output current ratings refer to SSRs mounted on heatsink. For SSR with integrated heatsink refer to "SSR370H" on page 128. If a different heatsink is needed please contact El.Co. Tech. Service.

DATI TECNICI INGRESSO / INPUT TECHNICAL DATA

Parametri Parameters	SSR370-50600AS	SSR370-50600CS
Tensione ingresso Control Volt Range	4-32 VDC	90-280 VAC 50/60Hz
Corrente ingresso Control Curr Range	27-37 mA	23-50 mA
Tensione innesco Pick-Up Voltage	4 VDC	90 VAC
Tensione disinnesco Drop-Out Voltage	2 VDC	20 VAC

CONFORMI ALLE NORMATIVE EC / EC REFERENCE STANDARDS

CERTIFICAZIONI UL-CSA / UL-CSA CERTIFICATION File N.: E234472 "General use - Open Type Device - Pollution Degree 3 Installation Environment"

DATI TECNICI USCITA / OUTPUT TECHNICAL DATA

Parametri Parameters	SSR370-50600xS
Corrente uscita / Output Current	50A
Range tensione di carico / Load voltage range	48-600 VAC 50/60Hz
Picco ripetitivo allo stato di Off / Repetitive Peak Off State Voltage	1200 V
Perdita di corrente allo Stato di Off / Off State Leakage Current	1 mA
Caduta tensione uscita / Output Voltage Drop	1,2 V
Corrente di spunto non ripetitiva - 10ms / Non repetitive surge peak on state current-10ms	530 A
Corrente minima di funzionamento / Minimum working current	165 mA
Tempo critico salita tensione allo stato di OFF dv/dt / Critical Rate of Rise of Off State Voltage dv/dt	1000 V/μs
Tempo di innesco / Turn-On time	AC Input 30 ms / DC Input 10 ms
Tempo di disinnesco / Turn-Off time	AC Input 50 ms / DC Input 10 ms
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-40 ÷ 80
I ² t per la scelta del fusibile / I ² t Rating	1404 A ² s
Isolamento ingresso / Uscita (AC - 1min.) / Input- Output isolation voltage (AC-1min.)	5000 V
Varistore interno / Internal varistor	680 V

UL RATINGS

MODELLO / MODEL	ALIMENTAZIONE / INPUT SUPPLY (CONTROL)		
	Tensione / Voltage	Frequenza / Frequency (Hz)	Corrente / Current (mA)
SSR370-50600AS	4 - 32 *	DC	27 - 37
SSR370-50600CS	90 - 240	50/60	23 - 50

* supplied by limited voltage source

MODELLO / MODEL	CARICO USCITA / OUTPUT LOAD (POWER)			
	Tensione / Voltage	Frequenza / Frequency (Hz)	Corrente / Current	Fattore di potenza Power Factor
SSR370-50600AS	48 - 600	50/60	50	0,75 - 0,8 (General Use)
SSR370-50600CS	48 - 600	50/60	50	0,75 - 0,8 (General Use)

Open Type Device
Maximum Surrounding Air Temperature 40°C

SPECIFICHE DI CONNESSIONE INGRESSO / CONTROL CONNECTIONS SPECIFICATIONS			
Tipo di conduttore Wire type	Rigido / Rigid	Flessibile senza puntalino Flexible without end sleeve	Flessibile con puntalino Flexible with end sleeve
Sezione	30 -14 AWG 0,05 - 2 mm ²	30 -14 AWG 0,05 - 2 mm ²	30-14 AWG 0,05 - 2 mm ²
Coppia di serraggio Tightening torque	0,6 Nm 5,3 lb/in		


SPECIFICHE DI CONNESSIONE USCITA / POWER CONNECTIONS SPECIFICATIONS			
Tipo di conduttore Wire type	Rigido / Rigid	Flessibile senza puntalino Flexible without end sleeve	Flessibile con puntalino Flexible with end sleeve
Sezione	26-12 AWG 0,2-2,5 mm ²	26-12 AWG 0,2-2,5 mm ²	26-12 AWG 0,2-2,5 mm ²

Utilizzare conduttori in rame (CU) a 75°C, flessibili o rigidi
Use 75°C copper (CU) conductor, stranded or solid.


(1) 6-8 AWG solo se abbinati a puntalini listed ZMVV mod. ANE2-U4 o ANE3-U4 assemblati tramite "Crimp die" MN2RF-50 o MN3RF-50 prodotti da Cembre Spa, o equivalenti.

(1) 6-8 AWG only when provided with Listed ZMVV - Connectors, Cembre Spa Mod. No. ANE2-U4 - ANE3-U4 crimped with "Crimp die" Mod.No. MN2RF-50 - MN3RF-50 or equivalent.

Dimensioni in mm - Dimensions in mm



Schema di collegamento - Wiring diagram

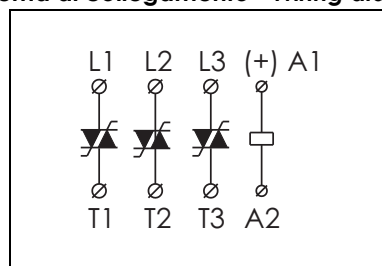

ACCESSORI - ACCESSORIES

ACCESSORI - ACCESSORIES FOR SOLID STATE RELAYS Pagina 99

VARISTORI (MOV) - METAL OXIDE VARISTORS (MOV.) Pagina 99

DISSIPATORI - HEAT SINK pagina 99