




R1140

Produktbeschreibung

Der modular aufgebaute Temperaturregler R1140 lässt sich in vielfältiger Form konfigurieren und erweitern, z.B. als 2-/3-Punkt-Regler, Stetigregler und als Datenprofi mit Feldbusschnittstellen ausgerüstet.

Typenschlüssel

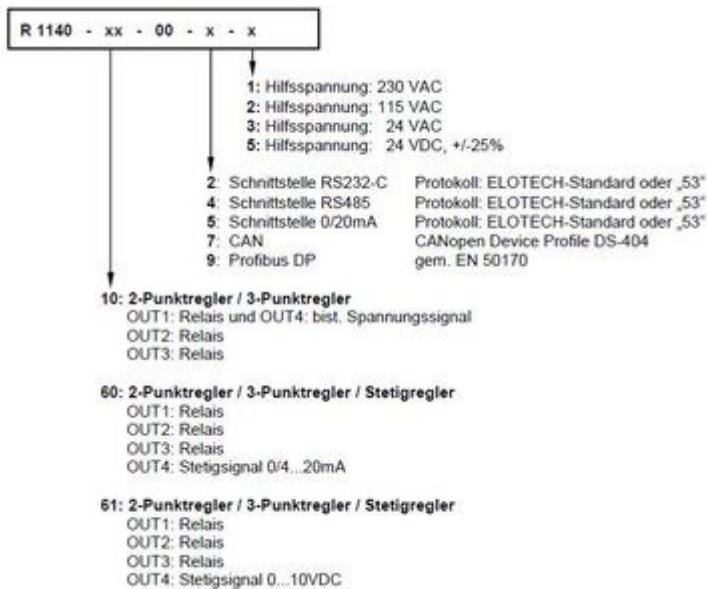

Ausführung	2/3 Punkt Regler, 3 Punktschritt Regler
Format (HxBxT)	48x96x122 mm, Steuertafeleinbau
Datenschnittstellen	Profibus, RS-232, RS-485, CAN Open
Eingänge	Pt 100 TC
Ausgänge	Relais 0/18 VDC
Hilfsspannung	230 VAC 24 VAC 24 VDC
Optionen	Analoger Istwertausgang Sonderausführungen nach Kundenwunsch möglich